


ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА



ALUTECH
GROUP OF COMPANIES



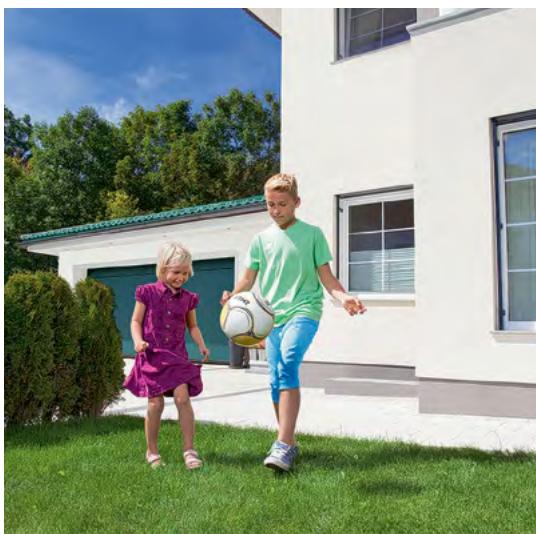

7

1 МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕСУРС ПРУЖИН В СТАНДАРТНОМ КОМПЛЕКТЕ ВОРОТ

Ресурс пружин секционных ворот — до 25 000 подъемов-опусканий. Это соответствует примерно 17 годам эксплуатации при открывании-закрывании по 4 раза в день в течение всего периода.

2 ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Конструкция секционных ворот «АЛЮТЕХ» защищает от:

- защемления пальцев;
- зацепа и пореза;
- неконтролируемого движения полотна;
- падения полотна при поломке пружины.

Ворота соответствуют европейским стандартам EN 12604, EN 12453, EN 12424, EN 12425, EN 12426.

АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ ВОРОТ «АЛЮТЕХ»

5 ЛЮБЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ассортимент гаражных ворот «АЛЮТЕХ» представлен сериями — Trend и Classic. Вы легко подберете ворота в соответствии с климатическими условиями региона, особенностями эксплуатации и вашим бюджетом.



3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Мы предлагаем широкий выбор рисунков и цветов: 5 рисунков полотна и расширенную стандартную цветовую гамму ворот — до 10 цветов без дополнительной надбавки к цене.

4 БЕСШУМНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Ворота движутся плавно и бесшумно благодаря роликам с подшипниками качения. Шариковые подшипники закрытого типа защищены от пыли и влаги, не требуют замены смазки.

6 ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ


Полотно ворот выдерживает воздействие «соляного тумана» в течение 750 часов. Это соответствует 15 годам эксплуатации в прибрежных зонах и загрязненных промышленных районах. Уникальные антикоррозийные свойства стали возможны благодаря:
- толщине цинкового покрытия (16 мкм);
- лакокрасочному покрытию (ПУР-ПА) толщиной 23—35 мкм.

7 ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО СТАНДАРТНОЙ ЦЕНЕ



Ворота «АЛЮТЕХ» изготавливаются индивидуально для каждого клиента по стандартной цене. Можно заказать ворота любого размера с шагом по высоте и ширине 5 мм.



Совершенная конструкция сэндвич-панели

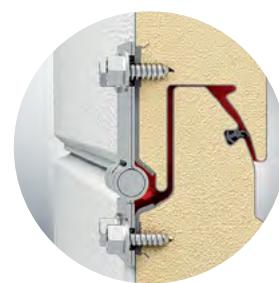

45 ММ для гаражных
ворот
серии **Classic**

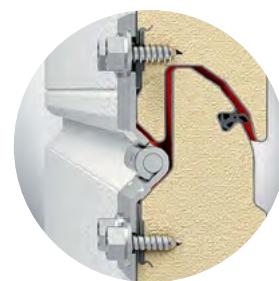

40 ММ для гаражных
ворот
серии **Trend**



- Стальные панели **с заполнением из вспененного полиуретана** — это отличная герметизация и экономия на отоплении.
- Конструкция панели гарантирует **защиту от защемления пальцев**, чего требует европейский стандарт безопасности EN 12604.
- **Замкнутый контур стальных листов** обеспечивает высокую прочность панели и исключает расслоение при нагреве на солнце и резком закрывании ворот.
- **Четыре слоя металла** в местах крепления саморезов делают крепление более прочным. Надежное соединение стальных листов исключает расслоение панели при резком опускании ворот.
- **Износостойкое полиуретановое покрытие** гарантирует высокие антикоррозийные свойства ворот.
- **Адгезионный лак** обеспечивает отличное сцепление стальных листов с пеной, защищая от вздутия панелей при нагреве на солнце.
- **Эластичный морозостойкий уплотнитель из EPDM** — гарантия высокой тепло- и звукоизоляции ворот.

Серия Classic

Благодаря улучшенной теплоизоляции, повышенной прочности и высокой устойчивости к коррозии гаражные ворота серии **Classic** подходят для работы даже в самых жестких условиях!



ОТЛИЧНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Толщина панели 45 мм — залог отличной теплоизоляции. Коэффициент сопротивления теплопередаче ворот сопоставим с аналогичными характеристиками кирпичной стены толщиной 60 см. Ворота позволяют ежегодно экономить средства на отоплении помещения.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ ФУРНИТУРА

Промежуточные петли и роликовые кронштейны из нержавеющей стали AISI 430 обладают высокими антикоррозийными свойствами. Это гарантирует надежную работу ворот в помещениях с повышенной влажностью и прибрежных районах.

ВЫСОКАЯ ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ

Благодаря конструкции сэндвич-панели полотно ворот отличается высокой устойчивостью к ударным и ветровым нагрузкам. 4-й класс ветроустойчивости по EN 12424. Ворота выдерживают воздействие ветра скоростью до 120 км/ч.



НАДЕЖНАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

По всему периметру гаражных секционных ворот «АЛЮТЕХ» расположены эластичные уплотнители из морозостойкого EPDM. Уплотнители имеют два лепестка. Воздушная камера между лепестками обеспечивает дополнительную теплоизоляцию ворот.

Теплые гаражные ворота Classic



Для
отапливаемых
зданий



Для помещений
с повышенной
влажностью



Для регионов
с холодным
климатом

- Сэндвич-панель толщиной **45 мм**.
- Роликовые кронштейны и петли из **нержавеющей стали**.
- Индивидуальное изготовление по стандартной цене. Шаг по высоте и ширине — **5 мм**.



Серия Trend

Прочная и надежная конструкция гаражных ворот **Trend** гарантирует безотказную многолетнюю работу.



ГАРМОНИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Окрашенные **угловые стойки и нащельник** гармонично сочетаются с полотном ворот. В серийном исполнении рама ворот окрашивается в белый цвет (RAL 9016). По желанию заказчика возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА УГЛОВЫХ СТОЕК

При обильных осадках у основания ворот может скапливаться вода. **Полимерное основание угловых стоек** сводит к минимуму возможность появления коррозии в условиях высокой влажности.



ДОЛГОВЕЧНАЯ СИСТЕМА СТАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Система направляющих полностью выполнена из оцинкованной стали. **Стальной передний узел*** — прочная, надежная конструкция с высоким эксплуатационным ресурсом.
* Аналогично серии Classic.



ЗАЩИТА ОТ СКВОЗНЯКОВ

Регулируемые роликовые кронштейны* позволяют добиться плотного примыкания полотна ворот к уплотнителям, что защищает помещение от сквозняков и потерь тепла.

* Аналогично серии Classic.

Практичные гаражные ворота Trend



По доступным
ценам



Для регионов
с умеренным
климатом




Для
неотапливаемых
помещений

- Сэндвич-панель толщиной **40 мм**.
- Роликовые кронштейны и петли из **оцинкованной стали**.
- Индивидуальное изготовление по стандартной цене. Шаг по высоте и ширине — **5 мм**.



Индивидуальный дизайн и гармония стиля

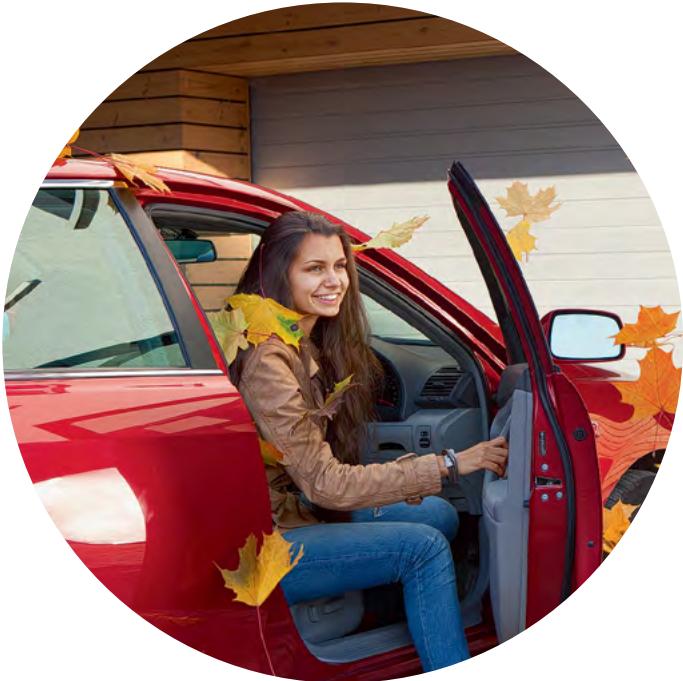

5

РИСУНКОВ
Сэндвич-панели

10

СТАНДАРТНЫХ
ЦВЕТОВ*

RAL 9016

RAL 9006

RAL 1015

RAL 8014

RAL 8017

RAL 5010

RAL 3004

RAL 6005

RAL 7016

ADS 703

Золотой дуб

Темный дуб

Вишня


3


ЦВЕТА
ПОД ДЕРЕВО

Аксессуары для дополнительного комфорта

Окна

Остекление гаражных ворот —
это естественное освещение гаража
и экономия электроэнергии.

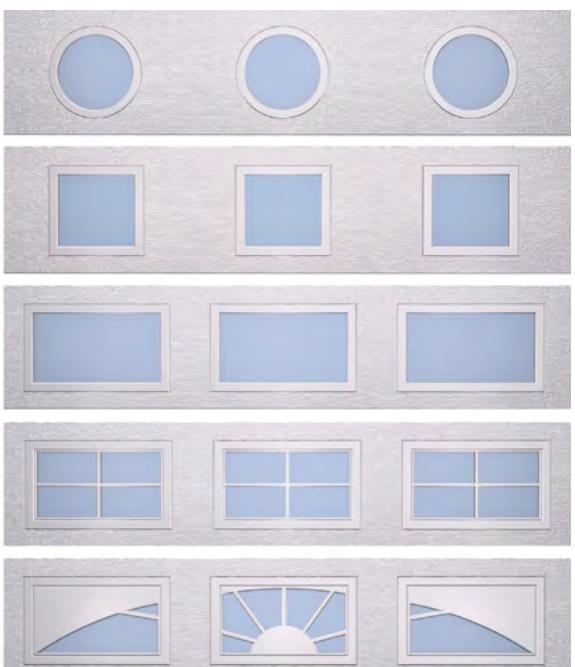

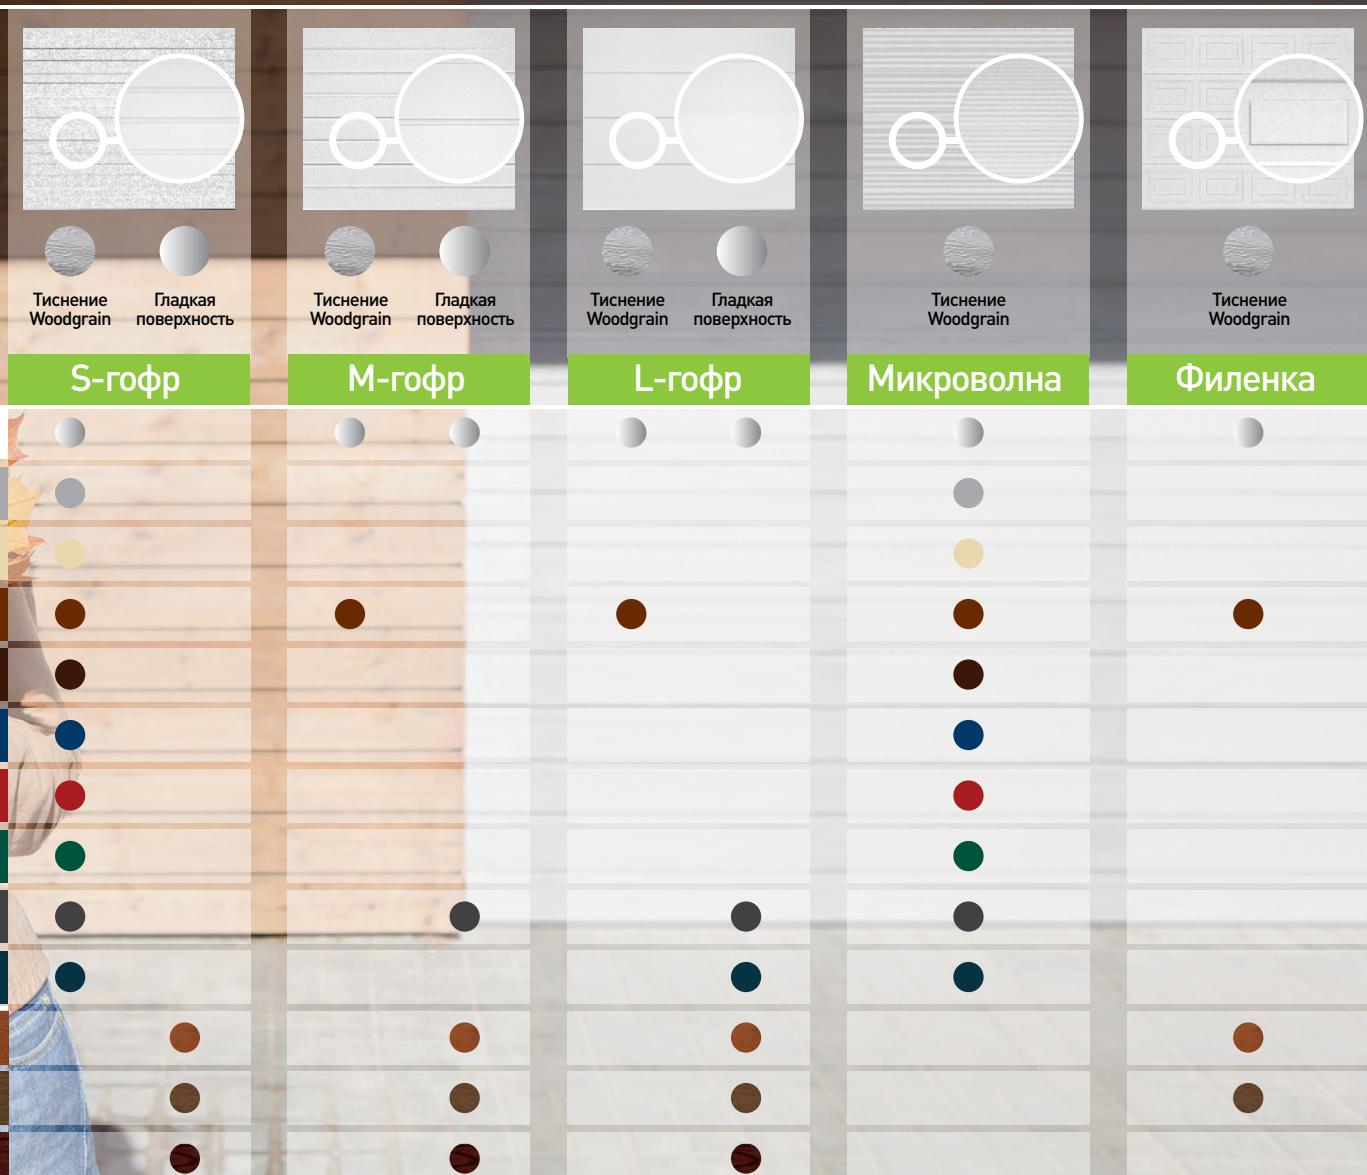

* Указанные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.

Встроенная калитка и ворота

Калитка — практическое решение, позволяющее войти в гараж, не открывая ворота. Обеспечивает удобство эксплуатации, экономит ресурс ворот.

Встроенная калитка



Калитка в фасаде



Замок

Для гаража без дополнительного входа необходим замок, который позволяет открывать и закрывать ворота снаружи и изнутри.



Большой выбор аксессуаров для легкого управления и безопасной эксплуатации автоматических ворот «АЛЮТЕХ». Для ворот Classic и Trend мы предлагаем автоматику **AN-Motors** и **Marantec**.



AN MOTORS



Marantec M



Серия ASG

Проверенная временем автоматика
по доступной цене.

Серии COMFORT 50, 60, COMFORT 270, 280

Автоматика от мирового лидера в производстве систем автоматизации. Высокое качество теперь доступно каждому.



Автоматические гаражные ворота для комфорта



Комфортная
эксплуатация



Управление
из автомобиля



Конкурентная
цена

- Дистанционное управление: пульты, радиокодовые цифровые клавиатуры.
- Фотоэлементы и сигнальные лампы для безопасной эксплуатации.
- Управление одним пультом всеми системами дома — воротами и роллетами.



ООО «Алютех Воротные Системы»



ООО «Алютех Инкорпорейтед»



ООО «АлюминТехно»



Группа компаний **«АЛЮТЕХ»** является одним из лидеров рынка роллетных систем и секционных ворот Западной и Восточной Европы, ведущим производителем алюминиевых профильных систем на территории СНГ. Холдинг **«АЛЮТЕХ»** включает пять производственных предприятий, среди них 3 завода по производству секционных ворот в Беларуси, России и Украине.

Все предприятия **«АЛЮТЕХ»** оснащены высокотехнологичным оборудованием, таким как:

- современная линия по производству сэндвич-панелей для секционных ворот;
- ролформинговые линии;
- комплекс по окраске и резке алюминиевой ленты;
- высокотехнологичные линии по производству алюминиевых экструдированных профилей;
- автоматизированные комплексы литья алюминиевых деталей;
- современные линии порошковой окраски;
- крупнейший в СНГ комплекс по анодированию алюминиевых профилей.

Наличие собственных производственных комплексов позволяет специалистам Группы компаний **«АЛЮТЕХ»** контролировать качество продукции на всех этапах производственного процесса: от закупки сырьевых материалов до выпуска готовой продукции и ее упаковки. Система менеджмента качества на всех предприятиях Группы сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта **ISO 9001** в системе **TÜV CERT**.

Группа компаний **«АЛЮТЕХ»** активно расширяет рынки сбыта. Сегодня продукция компании поставляется в 65 стран СНГ, Балтии, Скандинавии, Западной и Восточной Европы, а также в США, Канаду и Австралию. Секционные ворота **«АЛЮТЕХ»** безупречно выполняют функции по обеспечению комфорта и безопасности, воплощая в себе эстетику системного качества, достойную вас и вашего дома.

