

Примите во внимание, что возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.

Изображен вид снаружи.

Конструкция двери (ШxВ): 1000 мм x 2100 мм

Тип продукта: ISOPRO
Заказной размер: 1000 мм x 2100 мм (Внеш.размер рамы)
1-створчатые

Упор: DIN справа - открывается внутрь

Перерасчет размеров

Внеш.размер рамы	1000 мм x 2100 мм
Размер коробки в свету	860 мм x 2010 мм
Размер фальца коробки	896 мм x 2028 мм

Коэффициент теплопередачи: Ud 0,88 Вт / (м²*К)

Указанный коэффициент теплоизоляции U относится к наружному размеру рамы 1230 × 2180 мм.

Полотно двери


Мотив: ISOPRO Мотив 010
Гладкое стальное полотно
Поверхность: RAL 7016 сер.антрацит MatchColor
Замок: Многоточечное запирающее устройство с главным замком и двумя поворотными ригелями
Петли: Одношарнирные стержневые петли, состоящие из двух частей (160 мм), регулируемые в трех плоскостях, под нержавеющую сталь

Алюминиевая коробка, профиль A5


Поверхность: RAL 7016 сер.антрацит MatchColor

Оснащение фурнитурой

Направляющая: Fitting P39 lever handle D-110/D-110 Rnd rose escut. s/steel + PC 5 keys
Профильный цилиндр: 45,5 + 45,5 мм

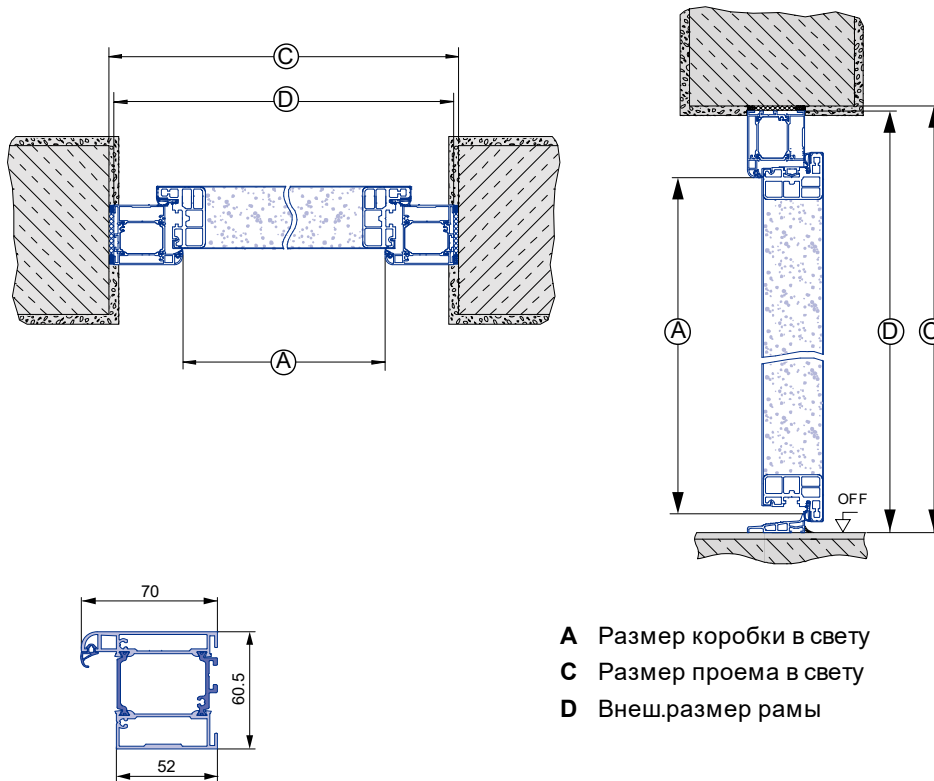

- A** Размер коробки в свету
- C** Размер проема в свету
- D** Внеш.размер рамы

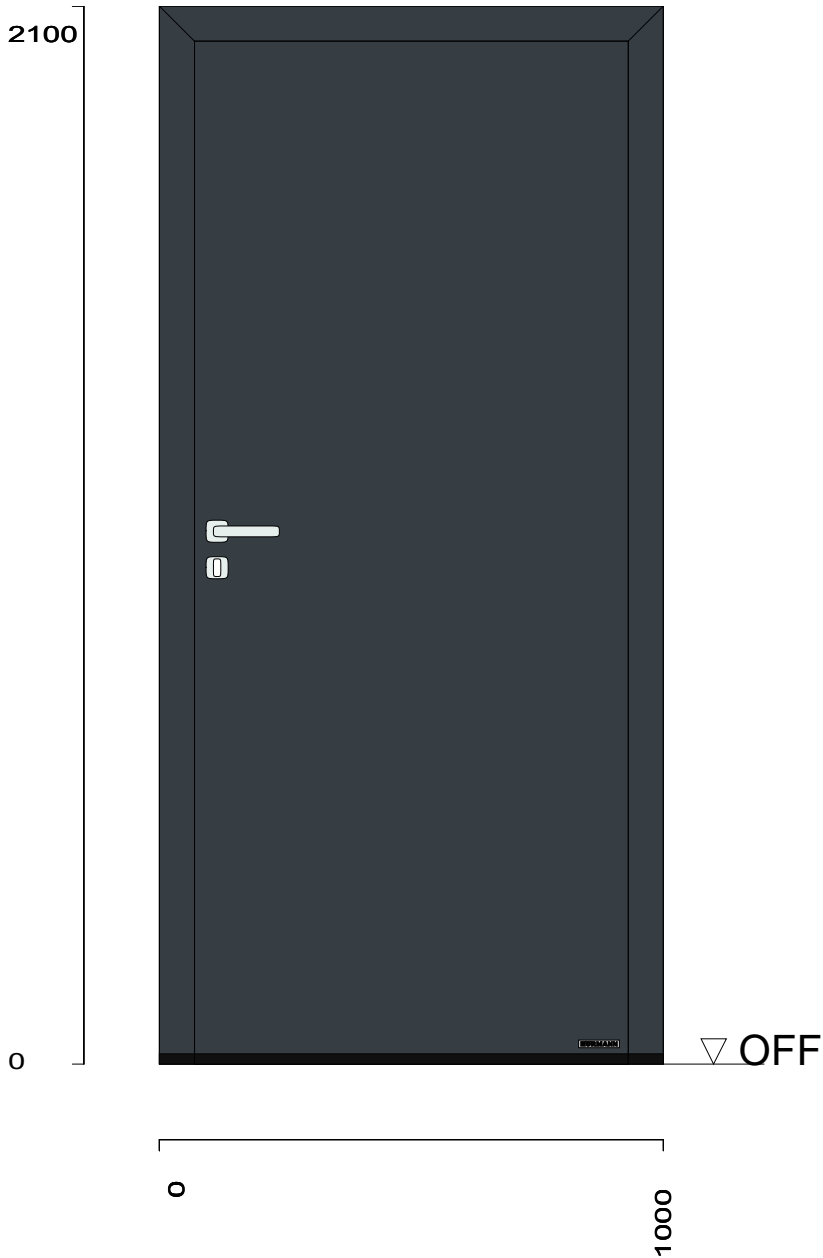

Примите во внимание, что возможны отклонения от изображенных на рисунках цветов.

Изображен вид снаружи.

Конструкция двери (ШхВ): 1000 мм x 2100 мм

Тип продукта: ISOPRO
Заказной размер: 1000 мм x 2100 мм (Внеш.размер рамы)
1-створчатые

Упор: DIN левый - открывается внутрь

Перерасчет размеров

Внеш.размер рамы	1000 мм x 2100 мм
Размер коробки в свету	860 мм x 2010 мм
Размер фальца коробки	896 мм x 2028 мм

Коэффициент теплопередачи: Ud 0,88 Вт / (м²*К)

Указанный коэффициент теплоизоляции U относится к наружному размеру рамы 1230 × 2180 мм.

Полотно двери

Мотив: ISOPRO Мотив 010
Гладкое стальное полотно
Поверхность: RAL 7016 сер.антрацит MatchColor
Замок: Многоточечное запирающее устройство с главным замком и двумя поворотными ригелями
Петли: Одношарнирные стержневые петли, состоящие из двух частей (160 мм), регулируемые в трех плоскостях, под нержавеющую сталь

Алюминиевая коробка, профиль A5




Поверхность: RAL 7016 сер.антрацит MatchColor

Оснащение фурнитурой

Направляющая: Fitting P39 lever handle D-110/D-110 Rnd rose escut. s/steel + PC 5 keys

Профильный цилиндр: 45,5 + 45,5 mm

цилиндр:

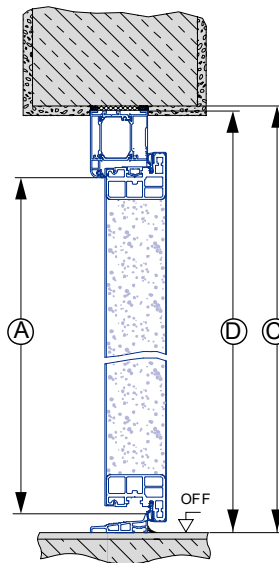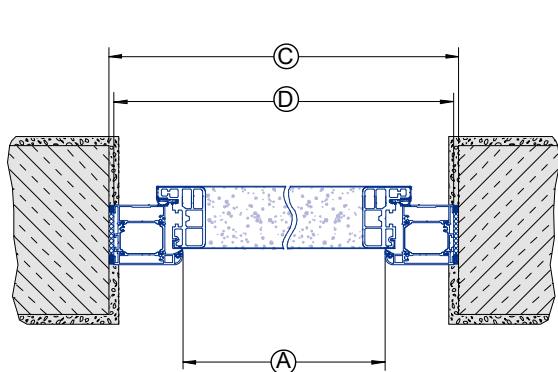

- A** Размер коробки в свету
- C** Размер проема в свету
- D** Внеш.размер рамы