



ROLL-UP



ZIP-ROLL



СТАНДАРТНІ ОПЦІЇ:

- Автоматика RYTERNA N2000 двигун 1-фазний з інвертором і панелью керування
- Настінний кнопковий блок керування
- Фотоелементи
- Оцинкована конструкція воріт

Швидкість:

- відкриття до: 1,6 м/с
- закриття до: 0,8 м/с

Полотно: ПВХ 900 гр/кв.м.

Світлопрозорі вставки додатково

Двигун: RYTERNA N2000 1-фазний з інвертором

Фурнітура з гальванізованої сталі


СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ (схожі до RAL) :




ZIP-ROLL

ROLL-UP


Поперечний розріз

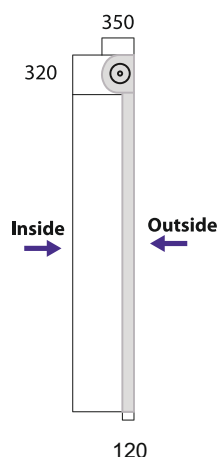


Фронтальний розріз

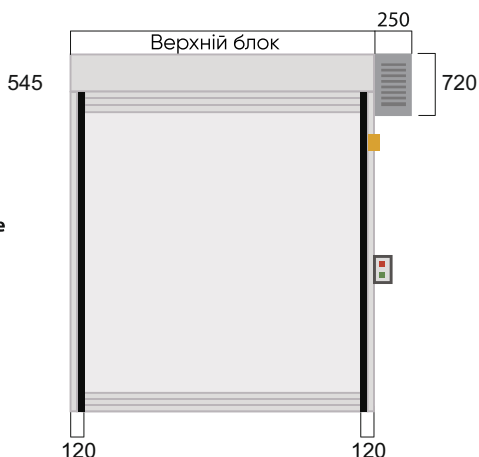

Поперечний розріз

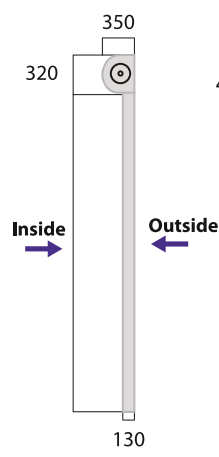

Фронтальний розріз

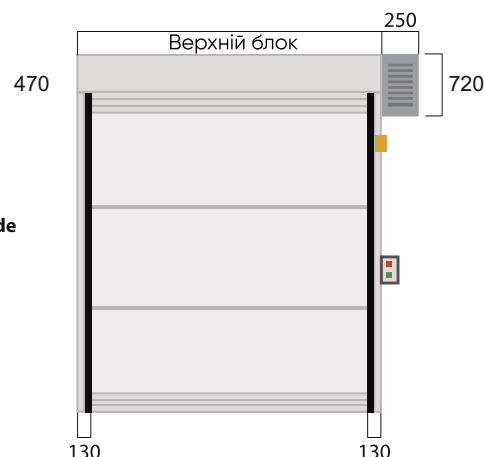

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:

- Пульт д.к. 2/4 канали
- Додаткова кнопка керування
- LED сигнальна лампа
- Мікроперемикач і шнурок
- Фотоелементи (пара)
- Кнопка-ключ
- Світлопрозора вставка (ш 900 х в 600 мм) для ROLL-ZIP, шт.
- Світлопрозора вставка (висота 600 мм) для ROLL-UP, м/п.
- Радіоприймач
- Пневмосенсор, безпековий край (для ROLL-UP)
- Кронштейн для мікроперемикача з оцинкованої сталі, довжина 1500 мм
- Радар (внутрішній/зовнішній)
- Індукційна петля (1 канал)
- Світлова завіса безпеки
- Порошкове фарбування сталевих фурнітур в колір RAL
- Короб з нержавіючої сталі INOX 304
- GFA SI4.250 двигун з інвертором



RYTERNA
WEB

ryterna.com



RYTERNA
SHOW

ROOM

